
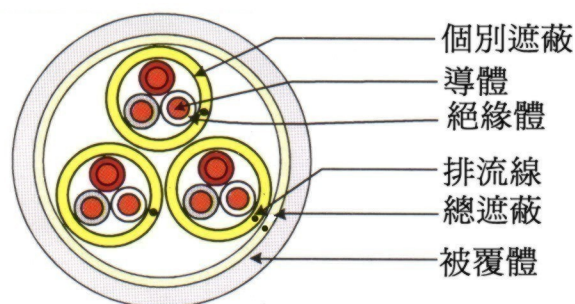


PVC 300V儀表用 T 型個別遮蔽及總遮蔽電纜

應 用：

此品系以PVC(聚氯乙烯)絕緣PVC被覆，並以鋁箔麥拉為遮蔽體；遮蔽方式分成單層遮蔽及雙層遮蔽兩種。用於防止雜訊干擾及特殊遮蔽條件場合，以維持正常操作。用於電子設備、計測儀器、視聽器具、廣播及控制電路等防干擾之信號傳輸、監視、遙測、資料記錄等場合。

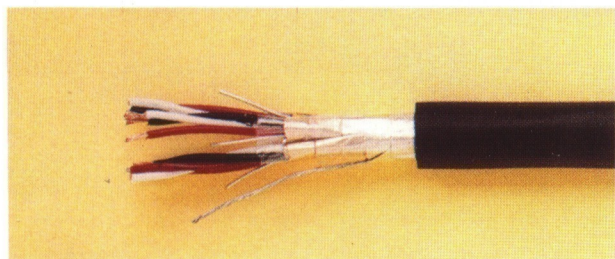

規 格：

1. 導 體：裸銅圓形絞線。
2. 絕 緣：聚氯乙烯(PVC)。
3. T 型：每T以黑、白、紅芯線構成，在任何一條絕緣芯線上連續標印阿拉伯數字識別。
4. 集 合：以同心絞絞合成圓形，必要時可予適當填充物絞合。在個別及總遮蔽上以鋁箔麥拉帶方式，需包含一條鍍錫軟銅排流線。
5. 被 覆：聚氯乙烯(PVC)。
6. 電壓等級：300V。

三 絞 數	導 體			絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完 成 外 徑 (約)	最 大 體 阻 電 阻 (20℃)	試 驗 電 壓 A.C.	最 小 絕 緣 電 阻 (20℃)	參 考	
	標 稱 截面積	構 成	外 徑							概 算 重 量	標 準 長 度
T	mm ²	No/mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	KV/1min	MΩ-km	Kg/km	M
2	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	12.0	34.0	1.0	50	160	500
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	12.5	25.5	1.0		180	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	14.0	21.7	1.0		210	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	14.5	17.2	1.0		230	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	16.5	9.61	1.0		310	
3	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	12.5	34.0	1.0		190	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	13.5	25.5	1.0		220	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	14.5	21.7	1.0		250	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	15.5	17.2	1.0		280	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	17.5	9.61	1.0		390	
4	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	13.5	34.0	1.0		230	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	14.5	25.5	1.0		270	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	16.0	21.7	1.0		310	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	16.5	17.2	1.0		350	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	19.0	9.61	1.0		490	



華榮電線電纜股份有限公司

地址：高雄市中正四路170號

電話：886-7-2814161

傳真：886-7-2159918

網址：<http://www.hegroup.com.tw>

三 絞 數	導 體			絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完 成 外 徑 (約)	最 大 導 電 阻 (20°C)	試 驗 電 壓 A.C	最 小 絕 緣 阻 (20°C)	參 考	
	標 稱 截面積	構 成	外 徑							概 算 重 量	標 準 長 度
T	mm ²	No/mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	KV/1min	MΩ-km	Kg/km	M
5	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	15.0	34.0	1.0	50	280	500
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	15.5	25.5	1.0		320	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	17.5	21.7	1.0		370	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	18.0	17.2	1.0		420	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	20.5	9.61	1.0		590	
6	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	16.0	34.0	1.0		310	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	17.0	25.5	1.0		360	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	19.0	21.7	1.0		420	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	19.5	17.2	1.0		470	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	22.5	9.61	1.0		670	
7	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	16.0	34.0	1.0		330	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	17.0	25.5	1.0		380	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	19.0	21.7	1.0		450	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	19.5	17.2	1.0		510	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.6	22.5	9.61	1.0		730	
8	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	17.5	34.0	1.0		380	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	18.5	25.5	1.0		440	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	20.5	21.7	1.0		520	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	21.5	17.2	1.0		590	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.7	24.5	9.61	1.0		850	
10	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	20.5	34.0	1.0		470	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.6	21.5	25.5	1.0		550	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.6	24.0	21.7	1.0		660	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.7	25.5	17.2	1.0		760	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.8	29.5	9.61	1.0		1100	
12	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	21.0	34.0	1.0		530	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.6	22.0	25.5	1.0		610	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.7	25.0	21.7	1.0		730	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.7	26.5	17.2	1.0		850	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.9	30.5	9.61	1.0		1240	
15	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	22.5	34.0	1.0		660	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	24.5	25.5	1.0		770	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	28.0	21.7	1.0		930	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	29.5	17.2	1.0		1070	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.0	34.0	9.61	1.0		1580	
16	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	22.5	34.0	1.0		690	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	24.5	25.5	1.0		810	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	28.0	21.7	1.0		990	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	29.5	17.2	1.0		1130	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.0	34.0	9.61	1.0		1670	
18	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.7	24.5	34.0	1.0		760	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	26.0	25.5	1.0		900	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	29.5	21.7	1.0		1780	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.9	31.0	17.2	1.0		1250	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.1	36.5	9.61	1.0		1850	
20	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.7	30.0	34.0	1.0		850	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.8	27.5	25.5	1.0		1000	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.9	31.5	21.7	1.0		1210	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	2.0	32.5	17.2	1.0		1380	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.2	38.0	9.61	1.0		2050	
24	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.8	29.0	34.0	1.0		1010	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.9	31.5	25.5	1.0		1200	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	2.1	35.0	21.7	1.0		1440	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	2.1	37.0	17.2	1.0		1660	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.3	43.0	9.61	1.0		2460	
30	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.9	31.0	34.0	1.0		1230	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	2.0	33.0	25.5	1.0		1440	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	2.1	37.0	21.7	1.0		1740	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	2.2	38.5	17.2	1.0		2020	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.5	16.0	9.61	1.0		3000	



華榮電線電纜股份有限公司

地址：高雄市中正四路170號

電話：886-7-2814161



傳真：886-7-2159918

網址：<http://www.hegroup.com.tw>

PVC 300V儀表用T型總遮蔽電纜

應 用：

此品系以PVC(聚氯乙烯)絕緣PVC被覆，並以鋁箔麥拉為遮蔽體；遮蔽方式以單層總遮蔽。用於防止雜訊干擾及特殊遮蔽條件場合，以維持正常操作。用於電子設備、計測儀器、視聽器具、廣播及控制電路等干擾之信號傳輸、監視、遙測、資料記錄等場合。

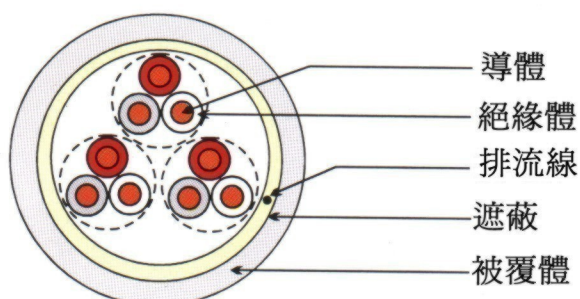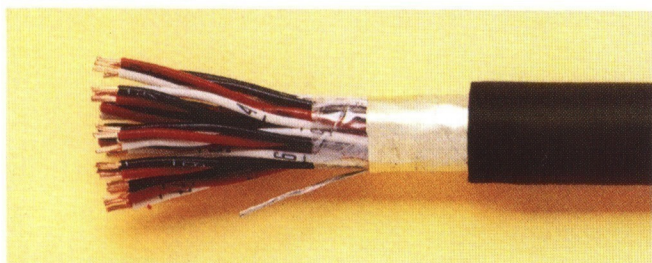

規 格：

1. 導 體：裸銅圓形絞線。
2. 絕 緣：聚氯乙烯(PVC)。
3. T 型：每T以黑、白、紅芯線構成，在任何一條絕緣芯線上連續標印阿拉伯數字識別。
4. 集 合：以同心絞絞合成圓形，必要時可予適當填充物絞合。在總遮蔽上以鋁箔麥拉帶方式，需包含一條鍍錫軟銅排流線。
5. 被 覆：聚氯乙烯(PVC)。
6. 電壓等級：300V。

三 絞 數	導 體			絕緣 厚度	被覆 厚度	完成 外徑 (約)	最 大 導 電 阻 (20°C)	試 驗 電 壓 A.C.	最 小 絕 緣 阻 (20°C)	參 考	
	標 稱 截面積	構 成	外 徑							概 算 重 量	標 準 長
T	mm ²	No/mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	KV/1min	MΩ-km	Kg/km	M
1	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	7.5	33.3	1.0	50	75	500
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	8.0	25.0	1.0		85	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	9.0	21.3	1.0		95	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	9.0	16.7	1.0		105	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	10.0	9.42	1.0		145	
2	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	10.0	34.0	1.0		130	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	10.5	25.5	1.0		150	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	11.0	21.7	1.0		180	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	12.0	17.2	1.0		200	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	13.0	9.61	1.0		270	
3	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	11.5	34.0	1.0		170	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	12.5	25.5	1.0		200	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	13.5	21.7	1.0		230	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	14.0	17.2	1.0		260	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	16.0	9.61	1.0		365	

三 絞 數	導 體			絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完 成 外 徑 (約)	最 大 導 電 阻 (20°C)	試 驗 電 壓 A.C.	最 小 絕 緣 電 阻 (20°C)	參 考	
	標 稱 截面積	構 成	外 徑							概 算 重 量	標 準 單 長
T	mm ²	No/mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	KV/1min	MΩ-km	Kg/km	M
4	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	12.5	34.0	1.0	50	200	500
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	13.5	25.5	1.0		240	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	14.5	21.7	1.0		280	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	15.5	17.2	1.0		320	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	17.5	9.61	1.0		455	
5	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	14.0	34.0	1.0		240	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	14.5	25.5	1.0		290	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	16.0	21.7	1.0		340	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	17.0	17.2	1.0		385	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	19.0	9.61	1.0		560	
6	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	15.5	34.0	1.0		270	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	16.5	25.5	1.0		320	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	18.0	21.7	1.0		380	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	19.0	17.2	1.0		440	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	21.5	9.61	1.0		640	
7	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	15.5	34.0	1.0		290	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	16.5	25.5	1.0		340	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	18.0	21.7	1.0		410	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	19.0	17.2	1.0		470	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.6	21.5	9.61	1.0		690	
8	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	16.5	34.0	1.0		330	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	17.5	25.5	1.0		390	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	19.0	21.7	1.0		470	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	20.0	17.2	1.0		540	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.7	23.5	9.61	1.0		800	
10	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	18.5	34.0	1.0		400	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.6	19.5	25.5	1.0		480	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.6	21.5	21.7	1.0		580	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.7	23.0	17.2	1.0		680	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.8	26.5	9.61	1.0		1010	
12	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	19.0	34.0	1.0		440	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.6	20.0	25.5	1.0		540	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.7	22.5	21.7	1.0		655	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.7	23.5	17.2	1.0		760	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.9	27.5	9.61	1.0		1150	
15	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	21.0	34.0	1.0		550	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	22.0	25.5	1.0		660	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	25.5	21.7	1.0		810	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	26.0	17.2	1.0		950	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.0	30.5	9.61	1.0		1450	
16	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	21.5	34.0	1.0		590	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	23.0	25.5	1.0		715	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	25.5	21.7	1.0		870	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	27.0	17.2	1.0		1020	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.0	31.5	9.61	1.0		1550	
18	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	22.5	34.0	1.0		650	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	24.0	25.5	1.0		780	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	27.0	21.7	1.0		955	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	29.0	17.2	1.0		1130	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.0	33.0	9.61	1.0		1720	
20	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	23.5	34.0	1.0		720	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	25.0	25.5	1.0		880	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	28.5	21.7	1.0		1070	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	30.0	17.2	1.0		1240	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.0	34.5	9.61	1.0		1900	
24	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	26.0	34.0	1.0		850	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	27.5	25.5	1.0		1020	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	31.0	21.7	1.0		1260	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	32.5	17.2	1.0		1470	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.0	38.0	9.61	1.0		2250	



華榮電線電纜股份有限公司

地址：高雄市中正四路170號

電話：886-7-2814161



傳真：886-7-2159918

網址：<http://www.hegroup.com.tw>

PVC 300V儀表用對型個別及總遮蔽電纜

應 用：

此品系以PVC(聚氯乙烯)絕緣PVC被覆，並以鋁箔麥拉為遮蔽體；遮蔽方式分成單層遮蔽及雙層遮蔽兩種。用於防止雜訊干擾及特殊遮蔽條件場合，以維持正常操作。用於電子設備、計測儀器、視聽器具、廣播及控制電路等防干擾之信號傳輸、監視、遙測、資料記錄等場合。

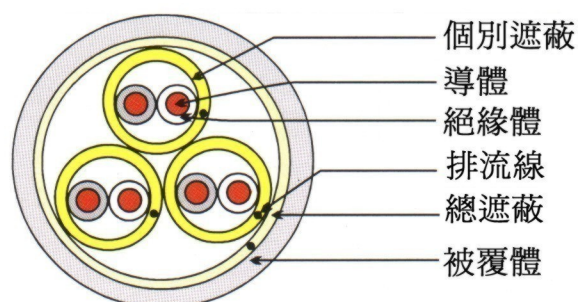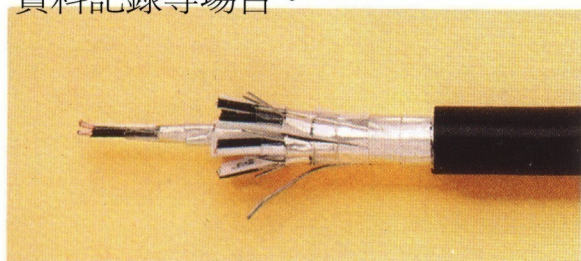

規 格：

1. 導 體：裸銅圓形絞線。
2. 絕 緣：聚氯乙烯(PVC)。
3. 對 絞：每 P 以黑、白芯線構成，在任何一條絕緣芯線上連續標印阿拉伯數字識別。
4. 集 合：以同心絞絞合成圓形，必要時可予適當填充物絞合。在個別及總遮蔽上以鋁箔麥拉帶方式，需包含一條鍍錫軟銅排流線。
5. 被 覆：聚氯乙烯(PVC)。
6. 電壓等級：300V。

對數	導 體			絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完 成 外 徑 (約)	最 大 導 電 阻 (20℃)	試 驗 電 壓 A.C.	最 小 絕 緣 電 阻 (20℃)	參 考	
	標 稱 截面積	構 成	外 徑							概 算 重 量	標 準 長
P	mm ²	No/mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	KV/1min	MΩ-km	Kg/km	M
2	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	12.0	34.0	1.0	50	140	500
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	12.5	25.5	1.0		160	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	13.5	21.7	1.0		180	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	14.0	17.2	1.0		200	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	15.5	9.61	1.0		260	
3	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	12.5	34.0	1.0		170	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	13.0	25.5	1.0		190	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	14.0	21.7	1.0		220	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	15.0	17.2	1.0		240	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	16.5	9.61	1.0		320	
4	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	13.5	34.0	1.0		210	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	14.0	25.5	1.0		230	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	15.5	21.7	1.0		260	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	16.0	17.2	1.0		290	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	18.0	9.61	1.0		390	

對 數	導 體			絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完 成 外 徑 (約)	最 大 導 電 電 阻 (20℃)	試 驗 電 壓 A.C.	最 小 絕 緣 電 阻 (20℃)	參 考	
	標 稱 截面積	構 成	外 徑							概 算 重 量	標 準 單 長
P	mm ²	No/mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	KV/1min	MΩ-km	Kg/km	M
5	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	14.5	34.0	1.0	50	240	500
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	15.5	25.5	1.0		280	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	17.0	21.7	1.0		320	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	17.5	17.2	1.0		350	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	20.0	9.61	1.0		480	
6	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	15.5	34.0	1.0		270	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	16.5	25.5	1.0		310	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	18.0	21.7	1.0		360	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	19.0	17.2	1.0		400	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	21.5	9.61	1.0		540	
7	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	15.5	34.0	1.0		280	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	16.5	25.5	1.0		320	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	18.0	21.7	1.0		370	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	19.0	17.2	1.0		410	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.5	21.5	9.61	1.0		560	
8	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	17.0	34.0	1.0		320	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	18.0	25.5	1.0		360	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.5	19.5	21.7	1.0		420	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.5	20.5	17.2	1.0		470	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.6	23.5	9.61	1.0		660	
10	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	19.5	34.0	1.0		400	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	20.5	25.5	1.0		460	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.6	23.0	21.7	1.0		540	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.6	24.0	17.2	1.0		600	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.8	28.0	9.61	1.0		840	
12	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.5	20.0	34.0	1.0		440	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.5	21.5	25.5	1.0		500	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.6	24.0	21.7	1.0		590	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.7	25.0	17.2	1.0		660	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.8	29.0	9.61	1.0		950	
15	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	22.5	34.0	1.0		560	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.6	24.0	25.5	1.0		650	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.7	26.5	21.7	1.0		760	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	28.0	17.2	1.0		860	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.9	32.5	9.61	1.0		1220	
16	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	22.5	34.0	1.0		570	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.6	24.0	25.5	1.0		660	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.7	26.5	21.7	1.0		770	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	28.0	17.2	1.0		870	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	1.9	32.5	9.61	1.0		1240	
18	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.6	23.5	34.0	1.0		650	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	25.5	25.5	1.0		740	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	28.0	21.7	1.0		870	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.8	29.5	17.2	1.0		990	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.0	34.0	9.61	1.0		1410	
20	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.7	25.0	34.0	1.0		730	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.7	26.5	25.5	1.0		850	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	1.8	29.5	21.7	1.0		1000	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	1.9	31.5	17.2	1.0		1140	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.1	36.5	9.61	1.0		1610	
24	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.8	28.0	34.0	1.0		840	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.8	29.5	25.5	1.0		970	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	2.0	33.5	21.7	1.0		1140	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	2.0	35.0	17.2	1.0		1300	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.2	40.5	9.61	1.0		1860	
30	0.5	7/0.32	0.96	0.5	1.8	29.5	34.0	1.0		1120	
	0.75	7/0.37	1.1	0.5	1.9	31.5	25.5	1.0		1180	
	0.9	7/0.4	1.2	0.6	2.1	38.0	21.7	1.0		1380	
	1.25	7/0.45	1.35	0.6	2.1	40.0	17.2	1.0		1580	
	2.0	7/0.6	1.8	0.6	2.3	46.5	9.61	1.0		2250	



華榮電線電纜股份有限公司

地址：高雄市中正四路170號

電話：886-7-2814161

傳真：886-7-2159918

網址：<http://www.hegroup.com.tw>