


移動用電梯電纜(300V 級)

概說：

電梯是高樓大廈住戶進出時，用以代步之最便捷的交通工具。而電梯電纜是控制電梯升降，供給梯內光明，維護電梯行駛安全之必要配件。電梯電纜除了具備一般電纜之性能外，更應具備足夠之抗張強度，適當之柔軟性及扭力必須平衡，如此才能延長電纜之壽命及達到維護安全為目的。

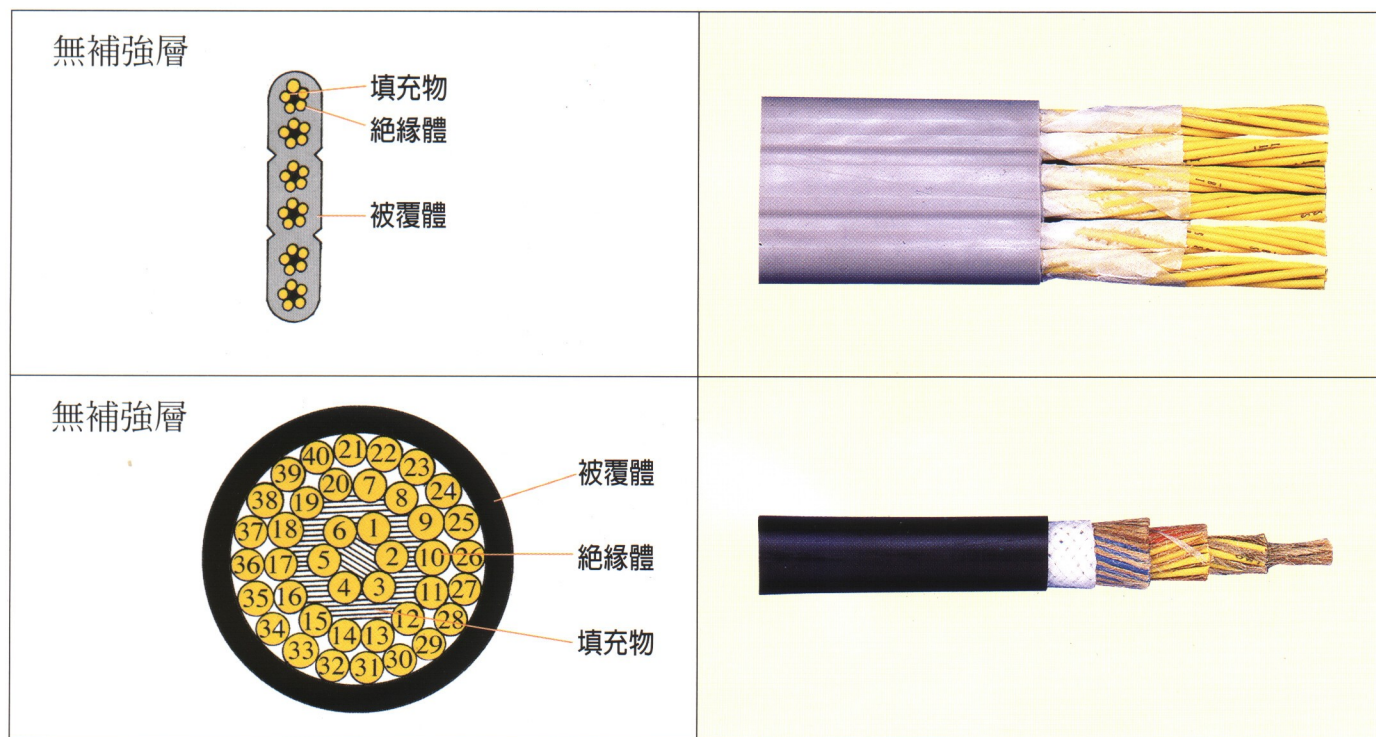

PVC/PVC(300V)

規格 CNS 8936 C2109, JIS C3408

形狀	導體 mm ²	心數 C	類別 *	絕緣體厚度 (mm)	被覆體厚度 (mm)	約計完成外徑 (mm)	約計總重量 (kg/km)
扁平型	0.75 (30/ 0.18mm)	12	L	0.4	1.0	27.3×4.0	226
		18	L	0.4	1.1	39.3×4.2	342
		24	L	0.4	1.1	26.5×8.0	419
		30	L	0.4	1.1	35.6×7.4	510
		36	L	0.4	1.1	39.2×8.0	630
		40	L	0.4	1.2	46.4×7.6	720
圓型	0.75 (30/ 0.18mm)	6	L	0.4	1.1	8.5	105
		10	L	0.4	1.2	11.5	175
		14	L	0.4	1.2	12.0	210
		16	L	0.4	1.2	12.5	235
		20	L	0.4	1.2	13.5	285
		30	L	0.4	1.4	17.0	435
		40	L	0.4	1.4	18.5	540

※電梯電纜之代號L為無補強層